


Betonplatte Ortbeton
mit konstruktiver Bewehrung
L/B/H 120 / 150 / 10
mit Trittsteinen aus Naturstein
L/B/H 100 / 35 / 20
eingesetzt in frischen Beton und
Einfassung mit Mörtel
und Ausbildung Raubettgerinne
durch Eindrücken von flachen
Wasserbauschroffen
L/B/H 10-20 / 10-20/ 5

Abdeckung mit Styroporplatte
Stärke 2 cm

Streifenfundament C 12/15
L/B/H 130 / 25/ 95

Ummantelung freigelegten
Mischwasserkanal mit C 12/15

Mischwasserkanal
DN 700

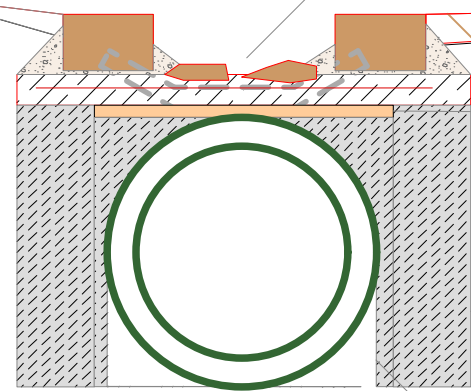

GEMEINDE Büchenbach
Renaturierung Jordangraben

Detailskizze 4.1 Bodenplatte

4.1

maßstab: 1 : 25

bearbeitet: mw

datum: 04.03.2022

ergänzt:

TEAM 4 Bauernschmitt • Wehner
Landschaftsarchitekten + Stadtplaner PartGmbH
90491 nürnberg oedenberger str. 65 tel 0911/39357-0 fax 39357-99
www.team4-planung.de info@team4-planung.de

